

PAP-1560

C I M E S A

Puerta cortafuego El260 compuesta por:



HOJA: grueso de 60 mm de espesor, fabricada con chapas de acero de 1-1,2 mm, aislamiento rígido en su interior y acabado con pintura de imprimación bicomponente base agua, sin disolventes, con un alto grado de protección. Terminación en RAL 7035.

MARCO: perfilado fabricado con chapa de acero de 1,5 mm de espesor, provisto de bisagras planas de acero CIMESA CB5/22.


SISTEMA: Muelle cierrapuestas hidráulico y herraje de cierre compuesto por:

A) Cerradura CIMESA de acero, función llave y cilindro, con manillas de acero CIMESA 7111+7121 lacadas.

B) Barra antipánico 1910, con accionamiento exterior por manilla condensable.

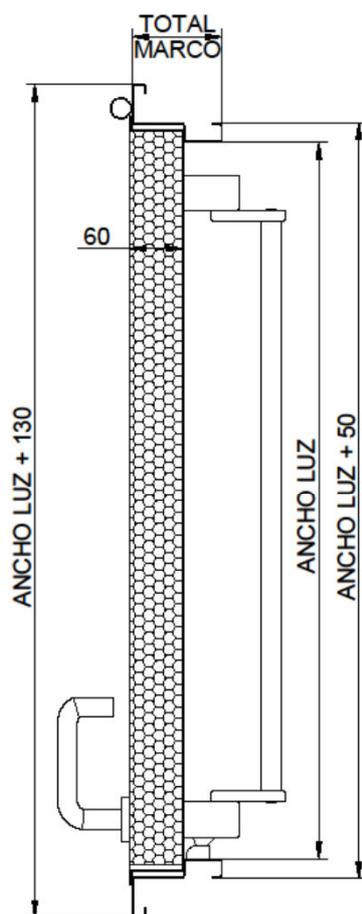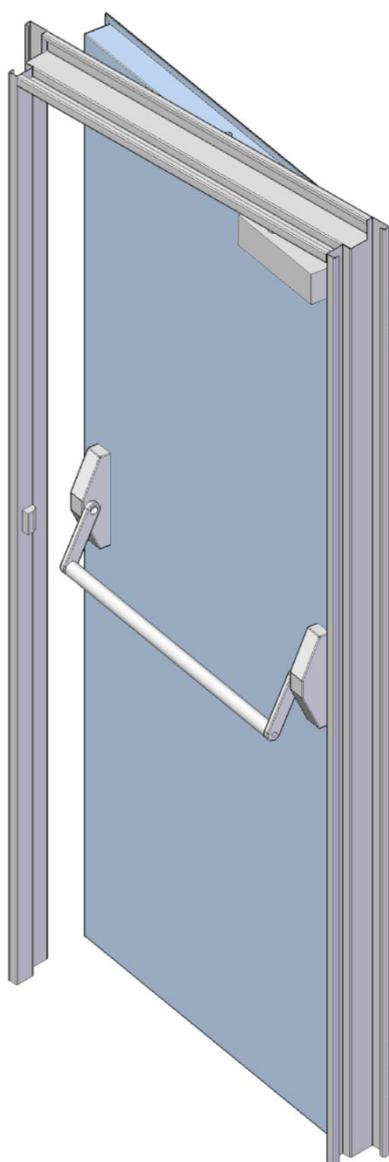

PLANTA

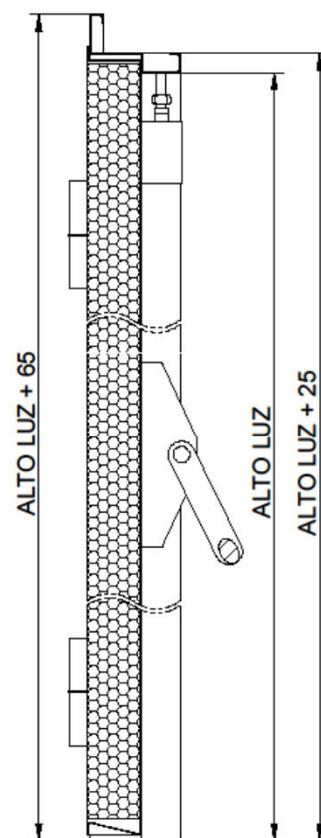

PERFIL